


仕 様

質 量：2.1kg  
 消費電力：2VA  
 使用温度範囲：-10～45  
 防爆構造：本質安全防爆構造 ELM等ポテンショタイプ組合わせ 2G4  
 ELRタイプ組合わせ 1G3  
 型式検定合格番号：ELM等ポテンショタイプ組合わせ 第35151号  
 ELRタイプ組合わせ 第32601号

端子台配列図

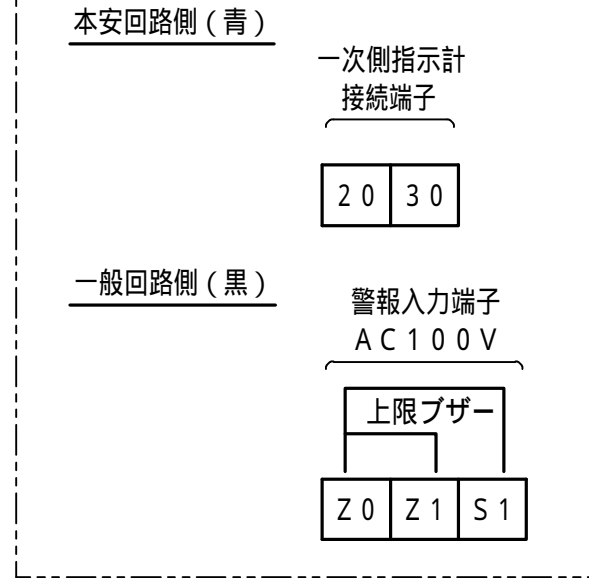

7	本 体	SPCCt1.0 マンセルN7.0
6	電源・警報接続口	27膜付グロメット付き
5	指示計接続口	27膜付グロメット付き
4	ブザー停止スイッチ	押釦スイッチ (赤)
3	警報ランプ	(赤)
2	電源ランプ	(白)
1	調 整 窓	フル調整
番号	名 称	規格, 材質, 処理 等

名 称: NAME		型 式: MODEL	
レベルメータ		DL - 31	

日付: DATE	承認: APPD	検図: CHKD	作成: DRAWN	尺度: SCALE
2001.3.22	坂 田	石 川	白 石	Free

株式会社 工技研究所 KOHGIKEN corp.	図 番: DRAWING No. 320814 - 3
------------------------------	--------------------------------