


仕 様

質 量 : 7.6 kg
 消費電力 : 6.5 VA
 使用温度範囲 : -10 ~ 45
 防爆構造 : 本質安全防爆構造 ELM等ポテンショタイプ組合わせ 2G4
 ELRタイプ組合わせ 1G3
 型式検定合格番号 : ELM等ポテンショタイプ組合わせ 第35151号
 ELRタイプ組合わせ 第32601号

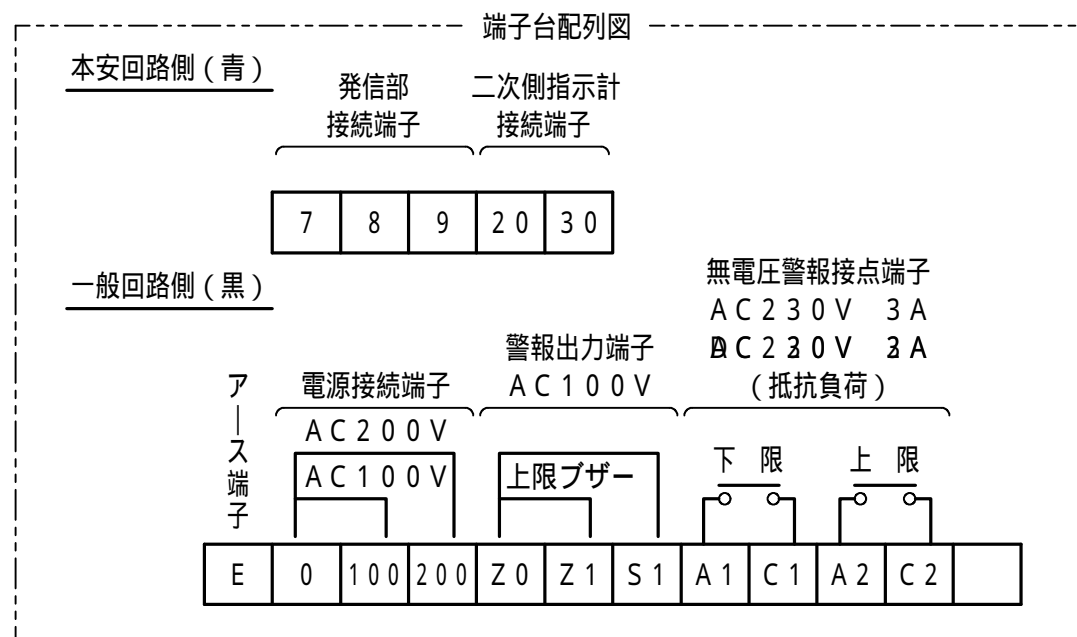

8	本 体	SECCt1.6 マンセルN7.0
7	電源・警報接続口	27膜付グロメット付き
6	発信部接続口	27膜付グロメット付き
5	ブザー停止スイッチ	押釦スイッチ (赤)
4	警報ランプ	(赤)
3	電源ランプ	(白)
2	電源スイッチ	押釦スイッチ (黒)
1	ヒューズホルダ	JIS C8314 0.5A
番号	名 称	規格, 材質, 処理 等

名 称 : NAME		型 式 : MODEL	
レベルメータ		DL - 42	

日付 : DATE	承認 : APPD	検図 : CHKD	作成 : DRAWN	尺度 : SCALE
2002. 6.21	加 藤	石 井	白 石	Free

株式会社 工技研究所 KOHGIKEN corp.	図 番 : DRAWING No. 320817 - 4
------------------------------	---------------------------------