


仕 様

質 量 : 3.0 kg
 消費電力 : 4 VA
 使用温度範囲 : -10 ~ 45
 防爆構造 : 本質安全防爆構造 ELM等ポテンショタイプ組合わせ 2G4
 ELRタイプ組合わせ 1G3
 型式検定合格番号 : ELM等ポテンショタイプ組合わせ 第35151号
 ELRタイプ組合わせ 第32601号

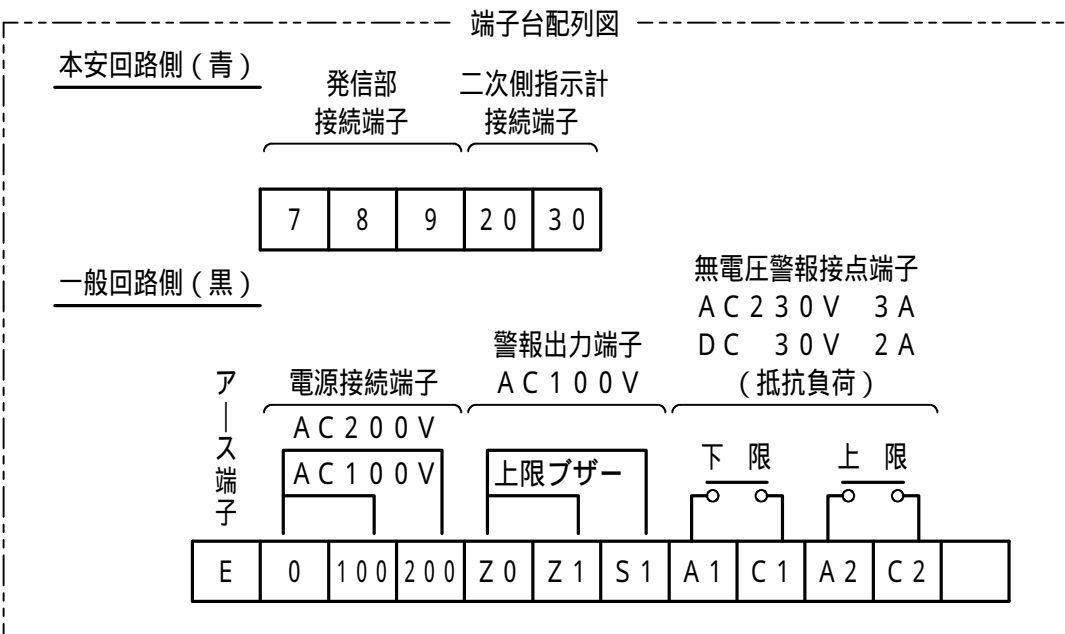

12	本 体	SPCCT1.0 マンセルN7.0
11	表面パネル	SPCCT1.6 シルバー塗装
10	電源・警報接続口	27膜付グロメット付き
9	発信部接続口	27膜付グロメット付き
8	警報ランプ	(赤)
7	電源ランプ	(白)
6	電源スイッチ	押釦スイッチ (黒)
5	ヒューズホルダ	JIS C8314 0.5A
4	調 整 窓	下限警報位置調整
3	調 整 窓	上限警報位置調整
2	調 整 窓	フル調整
1	調 整 窓	ゼロ調整
番号	名 称	規格, 材質, 処理 等

名称: NAME		型式: MODEL	
レベルメータ		DL - 43	
日付: DATE	承認: APPD	検図: CHKD	作成: DRAWN
2002. 6. 21	加 藤	石 井	白 石
株式会社 工技研究所		図 番: DRAWING No.	
KOHGIKEN corp.		320818 - 4	