


仕 様

質 量 : 6.8 kg  
 消費電力 : 2 VA  
 使用温度範囲 : - 10 ~ 45  
 防爆構造 : 本質安全防爆構造 ELM等ポテンショタイプ組合わせ 2G4  
 ELRタイプ組合わせ 1G3  
 型式検定合格番号 : ELM等ポテンショタイプ組合わせ 第35151号  
 ELRタイプ組合わせ 第32601号

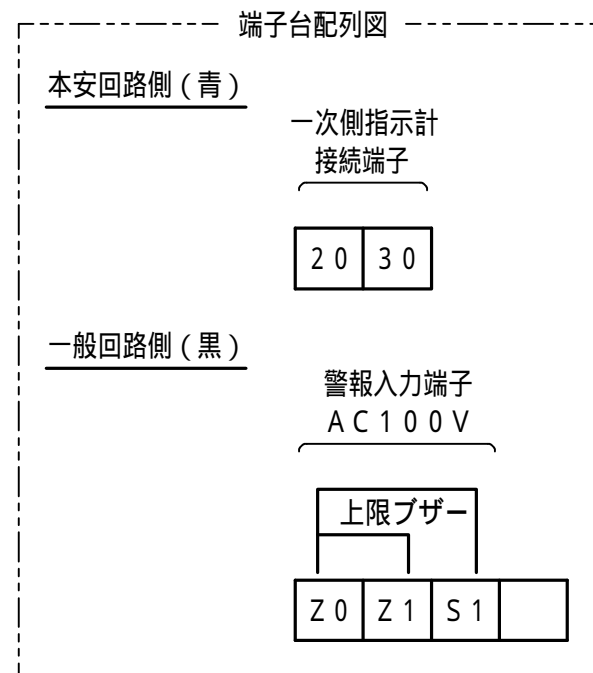

6	本 体	SECCt1.6 マンセルN7.0
5	電源接続口	27膜付グロメット付き
4	指示計接続口	27膜付グロメット付き
3	ブザー停止スイッチ	押釦スイッチ (赤)
2	警報ランプ	(赤)
1	電源ランプ	(白)
番号	名 称	規格, 材質, 処理 等

名 称 : NAME		型 式 : MODEL	
レベルメータ		DL - 32	

日付 : DATE	承認 : APPD	検図 : CHKD	作成 : DRAWN	尺度 : SCALE
2001.3.22	坂 田	石 川	白 石	Free

株式会社 工技研究所 KOHGIKEN corp.	図 番 : DRAWING No. 320815 - 3
------------------------------	---------------------------------